

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar 930 - variateur de vitesse - 130kW - 400/480V - sans frein - IP21

ATV930C13N4C

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Altivar Process ATV900
Application	Application industrielle
Type De Produit Ou Équipement	Variateur de vitesse
Destination Du Produit	Moteurs synchrones Moteurs asynchrones
Application Spécifique Du Produit	Process pour l'industrie
Variante	Sans hacheur de freinage Version standard
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Mode D'Installation	Montage au mur
Protocole De Communication	Modbus TCP Ethernet IP Modbus série
[Us] Tension D'Alimentation	380...480 V - 15...10 %
Puissance Moteur Kw	132,0 kW pour surcharge faible 110,0 kW pour surcharge importante
Courant De Sortie Permanent	250 A à 2,5 kHz pour surcharge faible 211 A à 2,5 kHz pour surcharge importante
Filtre Cem	Intégré Avec plaque CEM en option
Degré De Protection Ip	IP21
Degré De Protection	UL type 1
Module Optionnel	Position A: module de communication pour Profibus DP V1 Position A: module de communication pour Profinet Position A: module de communication pour DeviceNet Position A: module de communication pour EtherCAT Position A: module de communication pour CANopen daisy chain RJ45 Position A: module de communication pour CANopen SUB-D 9 Position A: module de communication pour CANopen bornes à vis Position A/position B/position C: module d'extension E/S digital et analogique Position A/position B/position C: module d'extension relais Position B: 5/12 V interface codeur digital Position B: interface codeur analogique Position B: interface codeur résolveur module de communication pour Ethernet Powerlink
Entrée Logique	16 vitesses programmées
Profil De Commande Pour Moteur Asynchrone	Couple variable Couple optimisé Couple constant
Profil Contrôle Moteur Synchrone	Moteur à aimant permanent Moteur synchrone à réluctance
Fréquence De Sortie Maximale	599 Hz

Fréquence De Commutation	1...8 kHz réglable 2,5...8 kHz avec facteur de réduction
Fréquence De Découpage Nominale	2,5 kHz
Courant De Ligne	237,0 A à 380 V (surcharge faible) 201,0 A à 380 V (surcharge importante) 213,0 A à 480 V (surcharge faible) 165,0 A à 480 V (surcharge importante)
Puissance Apparente	161,4 kVA à 480 V (surcharge faible) 121,8 kVA à 480 V (surcharge importante)
Courant Transitoire Maximum	300 A pendant 60 s (surcharge faible) 317 A pendant 60 s (surcharge importante)
Fréquence Du Réseau	50...60 Hz
Courant De Court-Circuit Présumé De Ligne	50 kA

Complémentaires

Nombre D'Entrées Logiques	10
Type D'Entrée Logique	DI1...DI8 programmable, 24 V CC (≤ 30 V), impédance: 3,5 kOhm DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0...30 kHz, 24 V CC (≤ 30 V) STOA, STOB suppression sûre du couple, 24 V CC (≤ 30 V), impédance: $> 2,2$ kOhm
Nombre De Sorties Logiques	2
Type De Sortie Logique	Sortie numérique DQ+ 0...1 kHz ≤ 30 V CC 100 mA Programmable comme une sortie impulsionnelle DQ+ 0...30 kHz ≤ 30 V CC 20 mA Sortie numérique DQ- 0...1 kHz ≤ 30 V CC 100 mA
Nombre D'Entrées Analogiques	3
Type D'Entrée Analogique	AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 12 bits AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0...20 mA/4...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
Nombre De Sorties Analogiques	2
Type De Sortie Analogique	Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impédance 470 Ohm, résolution 10 bits Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA impédance 500 Ohm, résolution 10 bits
Nombre De Sorties Relais	3
Type De Sortie Relais	Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
Courant Commuté Maximum	Sortie relais R1 sur résistive charge, $\cos \phi = 1$: 3 A à 250 V CA Sortie relais R1 sur résistive charge, $\cos \phi = 1$: 3 A à 30 V CC Sortie relais R1 sur inductive charge, $\cos \phi = 0,4$ et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA Sortie relais R1 sur inductive charge, $\cos \phi = 0,4$ et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, $\cos \phi = 1$: 5 A à 250 V CA Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, $\cos \phi = 1$: 5 A à 30 V CC Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, $\cos \phi = 0,4$ et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, $\cos \phi = 0,4$ et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Courant Commuté Minimum	Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
Interface Physique	Ethernet 2-fils RS 485
Type De Connecteur	2 RJ45 1 RJ45
Méthode D'Accès	Esclave Modbus TCP

Vitesse De Transmission	10, 100 Mbits 4,8 kbps 9600 bit/s 19200 bit/s
Trame De Transmission	RTU
Nombre D'Adresses	1...247
Format Des Données	8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
Type De Polarisation	Aucune impédance
Fonctionnement 4 Quadrants Possible	Faux
Rampes D'Accélération Et Décélération	À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s
Compensation De Glissement Du Moteur	Réglable Automatique quelque soit la charge Peut être supprimé Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Freinage D'Arrêt	Injection bus DC
Résistance De Freinage Intégré	Faux
Courant Maximum Actuel En Entrée Par Phase	237,0 A
Tension De Sortie Max	480,0 V
Tolérance De Fréquence Relative Du Réseau Symétrique	5 %
Courant De Charge De Base En Cas De Surcharge Élevée	211,0 A
Courant De Charge De Base À Faible Surcharge	250,0 A
Puissance Dissipée En W	Convection forcée: 2999 W à 380 V, fréquence de commutation 2,5 kHz Convection naturelle: 358 W à 380 V, fréquence de commutation 2,5 kHz
Avec Fonction De Sécurité Safely Limited Speed (Sls)	Vrai
Avec Fonction De Sécurité Safe Brake Management (Sbc/Sbt)	Vrai
Avec Fonction De Sécurité Safe Operating Stop (Sos)	Faux
Avec Fonction De Sécurité Safe Position (Sp)	Faux
Avec Fonction De Sécurité Safe Programmable Logic	Faux
Avec Fonction De Sécurité Safe Speed Monitor (Ssm)	Faux
Avec Fonction De Sécurité Safe Stop 1 (Ss1)	Vrai
Avec Fonction De Sécurité Safe Stop 2 (Ss2)	Faux
Avec Fonction De Sécurité Safe Torque Off (Sto)	Vrai
Avec Fonction De Sécurité Safely Limited Position (Slp)	Faux
Avec Fonction De Sécurité Safe Direction (Sdi)	Faux

Type De Protection	Protection thermique : moteur Suppression sûre du couple : moteur Perte de phase du moteur : moteur Protection thermique : variateur Suppression sûre du couple : variateur Surchauffe : variateur Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur Surtension en sortie : variateur Protection contre les courts-circuits : variateur Perte de phase du moteur : variateur Surtension sur le bus DC : variateur Surtension d'alimentation électrique : variateur Sous-tension d'alimentation électrique : variateur Perte de phase d'alimentation électrique : variateur Survitesse : variateur Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Quantité Du Lot	1
Largeur	320 mm
Hauteur	852 mm
Profondeur	393 mm
Poids Du Produit	82 kg
Raccordement Électrique	Contrôle: bornier à vis 0,5...1,5 mm ² /AWG 20...AWG 16 Entrée: bornier à vis 2 x 70...3 x 120 mm ² /AWG 2/0...300 kcmil Moteur: bornier à vis 2 x 70...3 x 120 mm ² /AWG 2/0...300 kcmil Bus DC: bornier à vis 2 x 95...3 x 120 mm ² /AWG 2/0...300 kcmil
Vitesse De Transmission	10/100 Mbit/s pour Ethernet IP/Modbus TCP 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
Mode D'Échange	Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet IP/Modbus TCP
Format Des Données	8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
Type De Polarisation	Aucune impédance pour Modbus série
Nombre D'Adresses	1...247 pour Modbus série
Alimentation	Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19...30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21...27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Signalisation Locale	DEL 3 (mono/double couleur)diagnostique local : DEL 5 (bicolore)statut de la communication embarquée : DEL 2 (bicolore)statut du module de communication : DEL 1 (rouge)présence de tension :
Compatibilité De L'Entrée Numérique	DI1...DI8: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2 DI7, DI8: entrée en train d'impulsions niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68 STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
Entrée Logique	Logique positive (source) (DI1...DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1) Logique négative (sink) (DI1...DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1) Logique positive (source) (DI7, DI8), < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1) Logique positive (source) (STOA, STOB), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Durée D'Échantillonnage	2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI8) - entrée numérique 5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - entrée en train d'impulsions 1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique 5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - sortie analogique
Précision	+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique +/- 1 % AQ1, AQ2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
Erreur De Linéarité	AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique AQ1, AQ2: +/-0,2 % pour sortie analogique
Durée D'Actualisation	Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Isolation	Entre raccordements de puissance et de contrôle

Environnement

Altitude De Fonctionnement	<= 1000 m sans déclassement 1000...4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Position De Montage	Vertical +/- 10 degrés
Certifications Du Produit	CSA TÜV UL
Marquage	CE
Normes	UL 508C CEI 61800-3 CEI 61800-5-1 CEI 61000-3-12 CEI 60721-3 CEI 61508 CEI 13849-1
Thdi Maximal	<48 % pleine charge se conformer à CEI 61000-3-12
Variante De Construction	En boîtier
Compatibilité Électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5 Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Classe Environnementale (En Fonctionnement)	Classe 3C3 selon CEI 60721-3-3 Classe 3S3 selon CEI 60721-3-3
Accélération Maximale Sous Choc (En Fonctionnement)	150 m/s ² à 11 ms
Accélération Maximale Sous Contrainte Vibratoire (En Fonctionnement)	10 m/s ² à 13...200 Hz
Déviation Maximale Sous Charge Vibratoire (En Fonctionnement)	1,5 mm à 2...13 Hz
Humidité Relative Autorisée (Pendant Le Fonctionnement)	Classe 3K5 selon EN 60721-3
Débit D'Air	600 m ³ /h
Catégorie De Surtension	III
Boucle De Régulation	Régulateur PID réglable
Résistance D'Isolation	> 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
Pression Acoustique	69,9 dB se conformer à 86/188/EEC
Tenue Aux Vibrations	1,5 mm crête-à-crête (f= 2...13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Caractéristique D'Environnement	Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Humidité Relative	5...95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-15...50 °C (sans déclassement) 50...60 °C (avec facteur de réduction)
Pression Acoustique	69,9 dB
Degré De Pollution	2
Température De L'Air Ambiant Pendant Le Transport	-40...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	66 cm
Largeur De L'Emballage 1	48 cm
Longueur De L'Emballage 1	103 cm
Poids De L'Emballage 1	89,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

Produit Améliorable Avec De Nouveaux Composants

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)


Encombremments

Dimensions

Vues droite et avant

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$




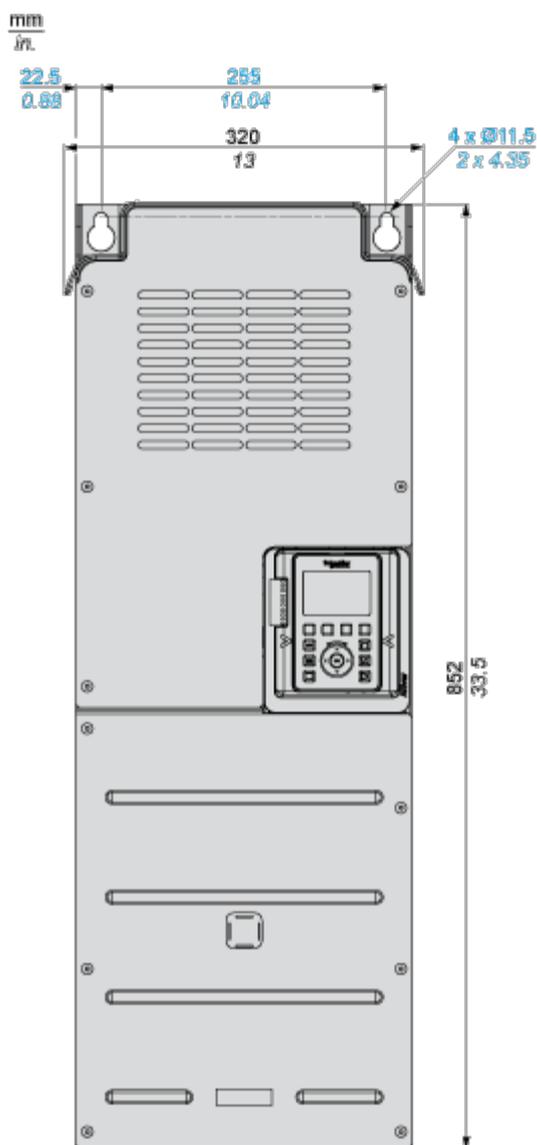


Variateurs avec pièce inférieure de la boîte de jonction, vendue séparément

Vues arrière, face avant et gauche


mm
in.

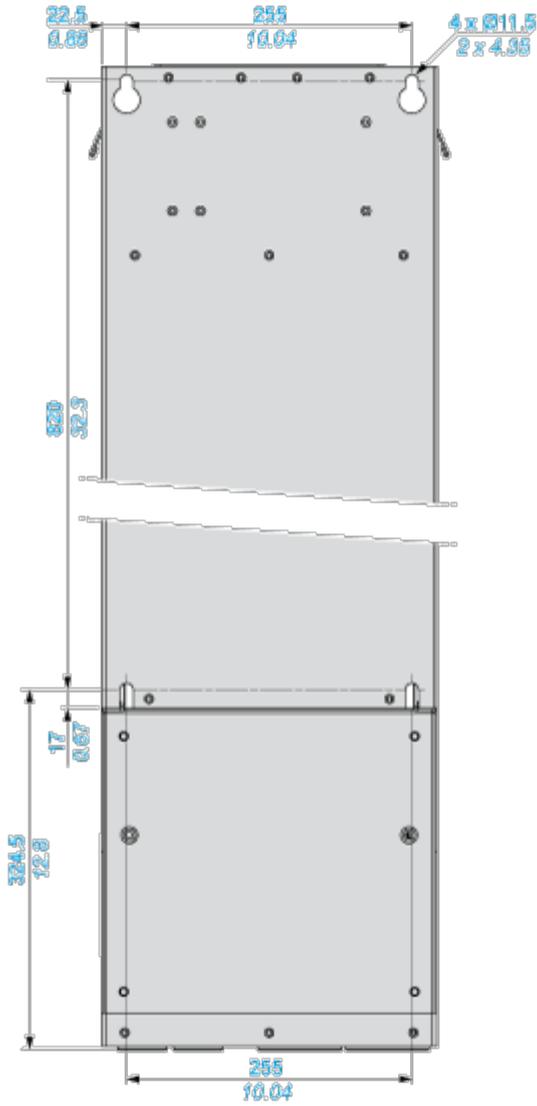

$\frac{mm}{in.}$

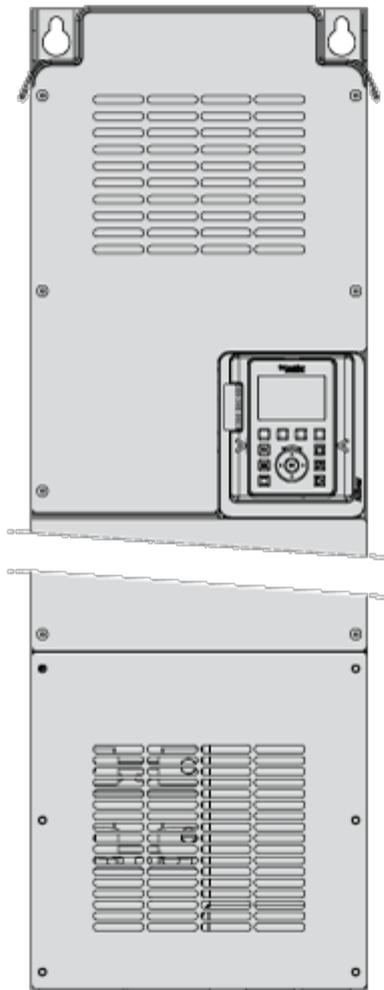


$\frac{mm}{in.}$

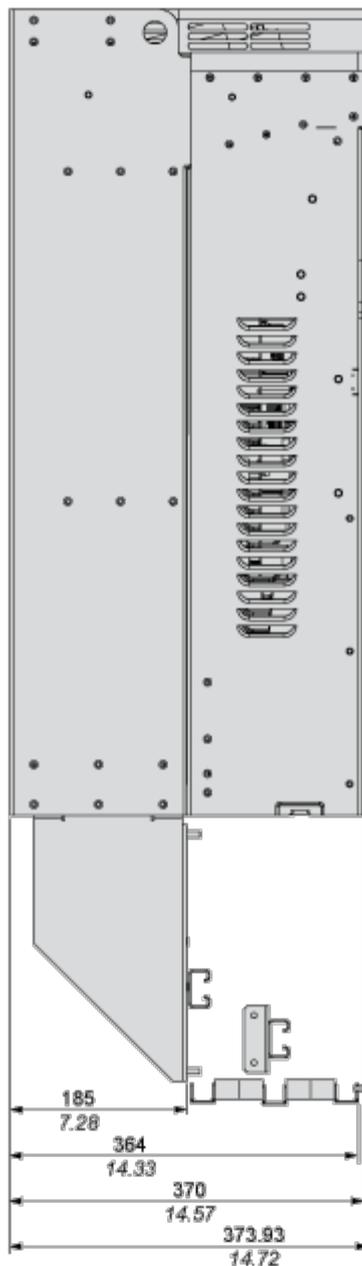

Montage et périmètre de sécurité

Dégagements

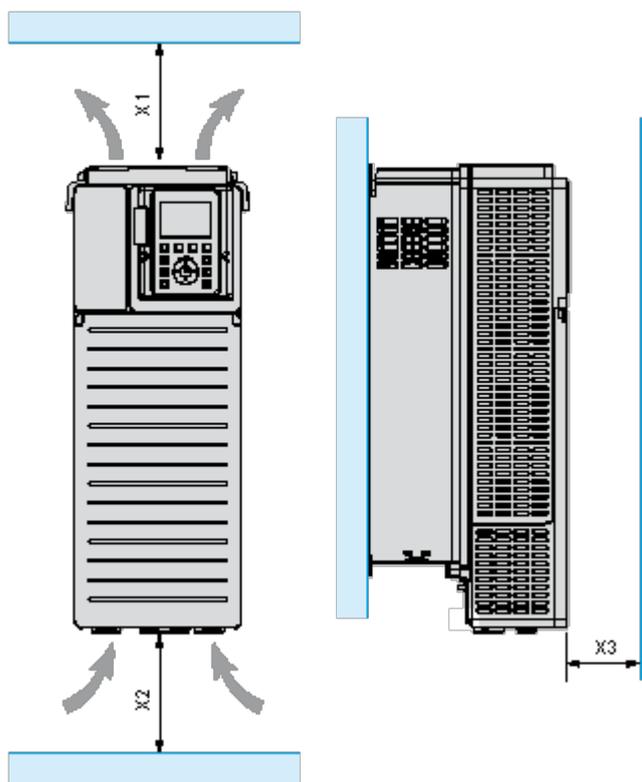


X1	X2	X3
≥ 250 mm (10 po.)	≥ 250 mm (10 po.)	≥ 100 mm (3,94 po.)

- Montez l'appareil en position verticale ($\pm 10^\circ$), afin qu'il bénéficie d'un refroidissement correct.
- Ne procédez pas au montage de l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Laissez un espace suffisant pour que l'air puisse circuler librement et ventiler le variateur de bas en haut.


Types de montage

Montage type A : Individuel IP21

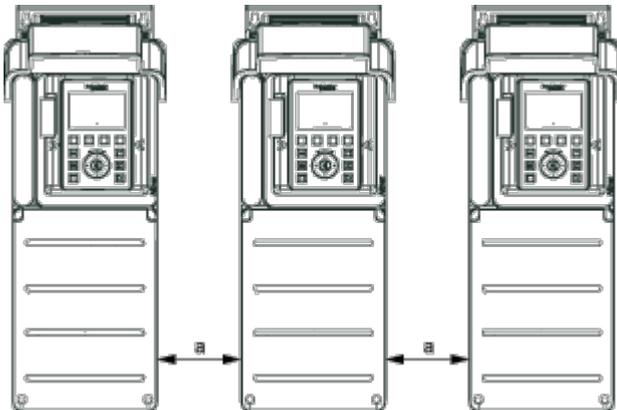


$a \geq 110 \text{ mm (4.33 in.)}$

Montage type B : côte à côte IP20, uniquement possible à des températures ambiantes inférieures à 40 °C (104 °F)

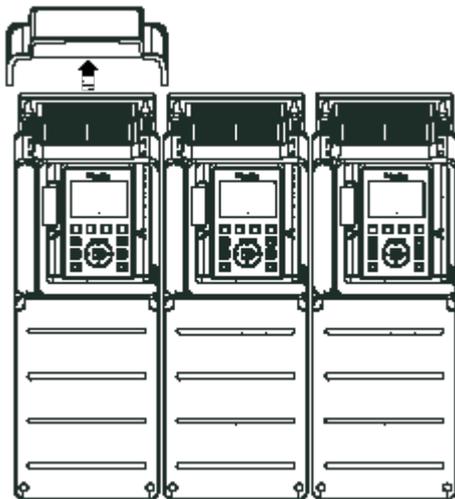

Montage type C : individuel IP20

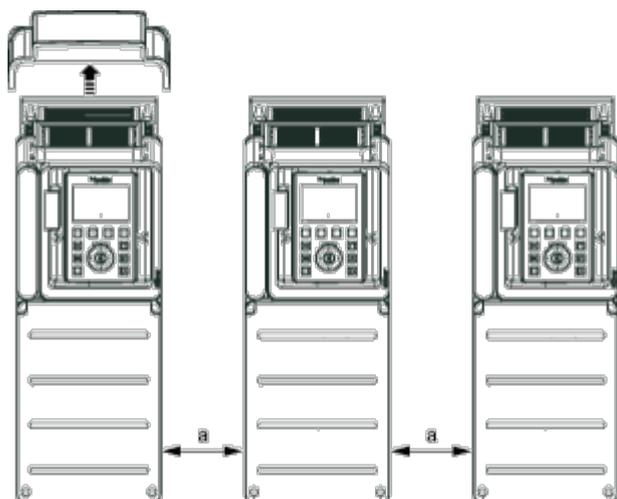


$a \geq 110 \text{ mm (4.33 in.)}$

Schémas de raccordement

Alimentation triphasée à coupure amont par contacteur de ligne

Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d'intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d'arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1

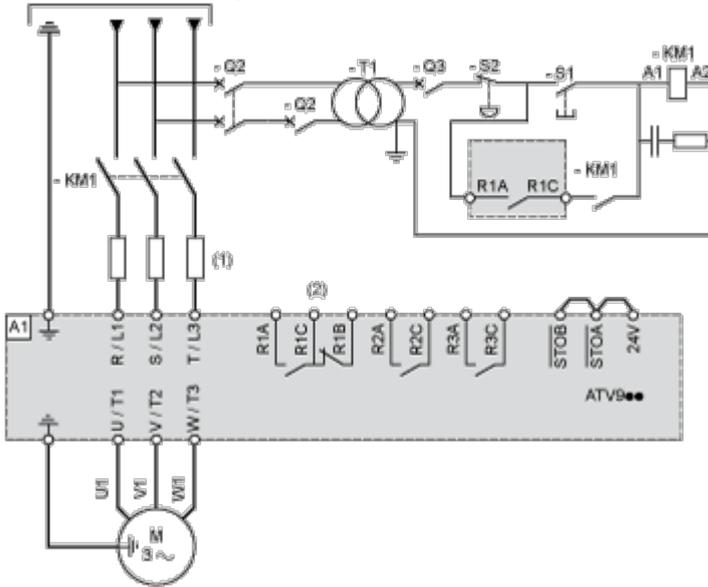

(1) Inductance de ligne le cas échéant

(2) Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l'état de fonctionnement Défaut pour mettre l'appareil hors tension lorsqu'une erreur est détectée.

A1 : Variateur

KM1 : Contacteur de ligne


Q2, Q3 : Disjoncteurs

S1, S2 : Boutons-poussoirs

T1 : Transformateur pour sous-système de commande

Alimentation triphasée à coupure aval par contacteur

Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d'intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d'arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1

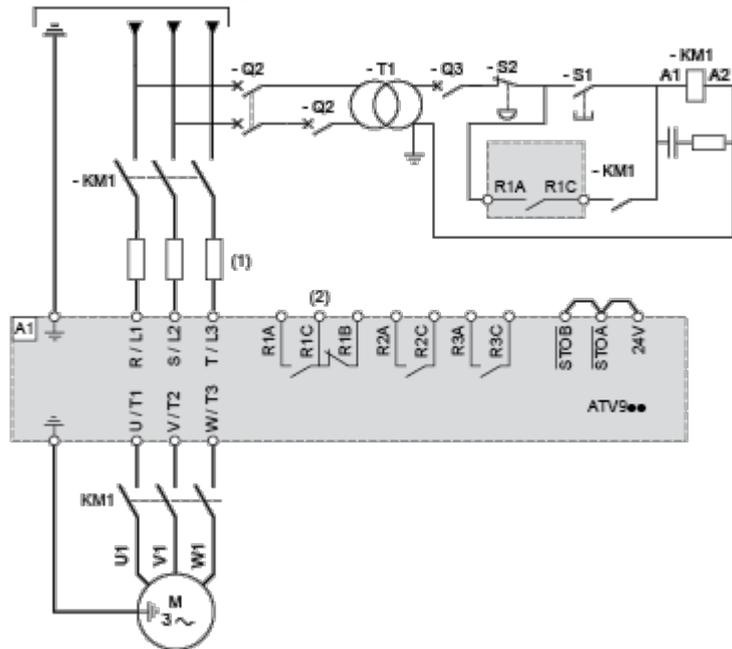


(1) Inductance de ligne le cas échéant

(2) Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l'état de fonctionnement Défaut pour mettre l'appareil hors tension lorsqu'une erreur est détectée.

A1 : Variateur

KM1 : Contacteur

Schéma de câblage du bloc de commande

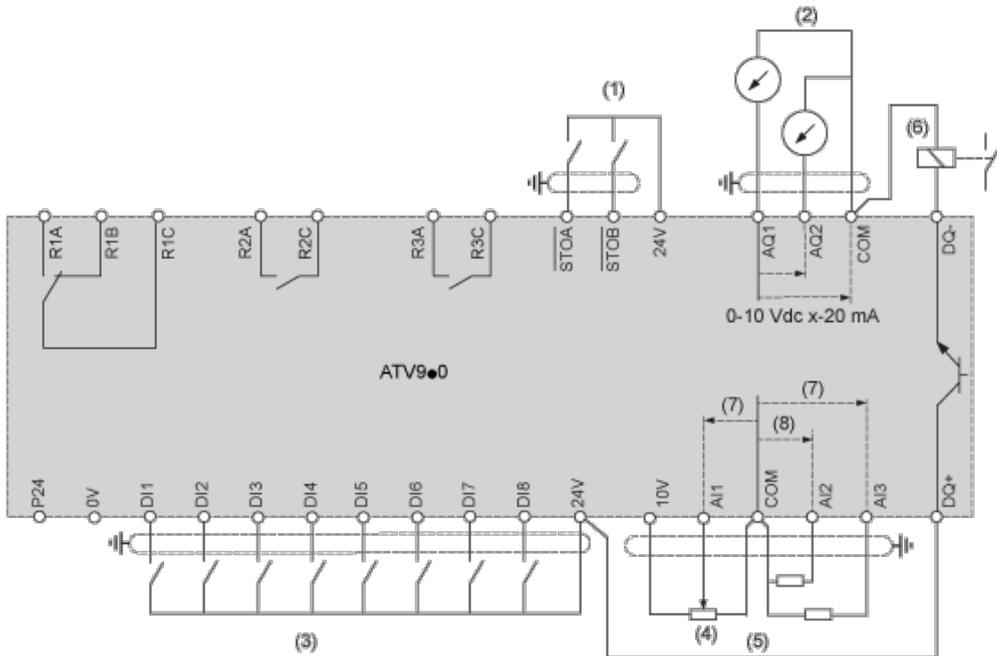


- (1) Suppression sûre du couple
- (2) Sortie analogique
- (3) Entrée numérique
- (4) Potentiomètre de référence
- (5) Entrée analogique
- (6) Sortie numérique
- (7) 0-10 Vcc, x-20 mA
- (8) 0-10 Vcc, -10 Vcc à +10 Vcc

R1A, R1B, R1C : Relais de défaut

R2A, R2C : Relais de séquence

R3A, R3C : Relais de séquence

Raccordement des capteurs

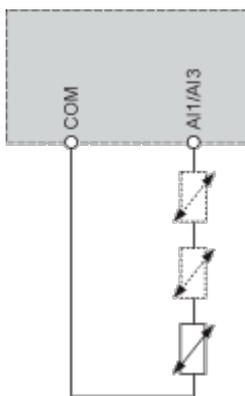


Il est possible de raccorder 1 ou 3 capteurs sur les bornes AI1 ou AI3

Configuration du commutateur Collecteur/Source


Le commutateur est utilisé pour adapter le fonctionnement des entrées logiques à la technologie des sorties de l'automate programmable.

- Réglez le commutateur sur Source (réglage d'usine) en cas d'utilisation de sorties de l'automate avec des transistors PNP.
- Réglez le commutateur sur Ext en cas d'utilisation de sorties de l'automate avec des transistors NPN.


Réglez le commutateur sur la position SRC (Source), en utilisant la sortie d'alimentation pour les entrées numériques

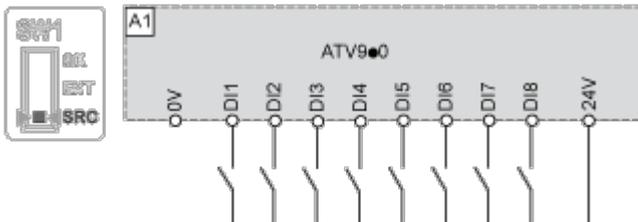


Réglez le commutateur sur la position SRC (Source) et utilisez une alimentation externe pour les entrées numériques

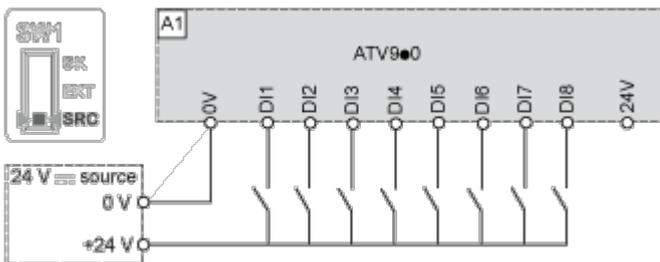

Réglez le commutateur sur la position SK (Collecteur), en utilisant la sortie d'alimentation pour les entrées numériques

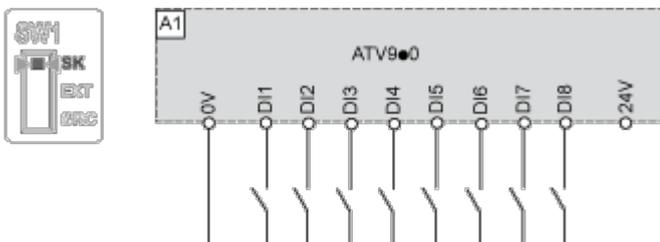


Réglez le commutateur sur la position EXT en utilisant une alimentation externe pour les entrées numériques

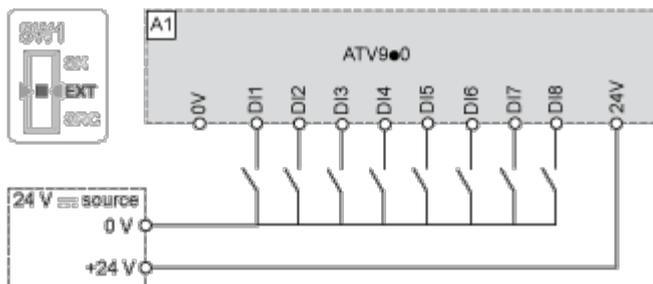

Courbes de performance

Courbes de réduction de charge

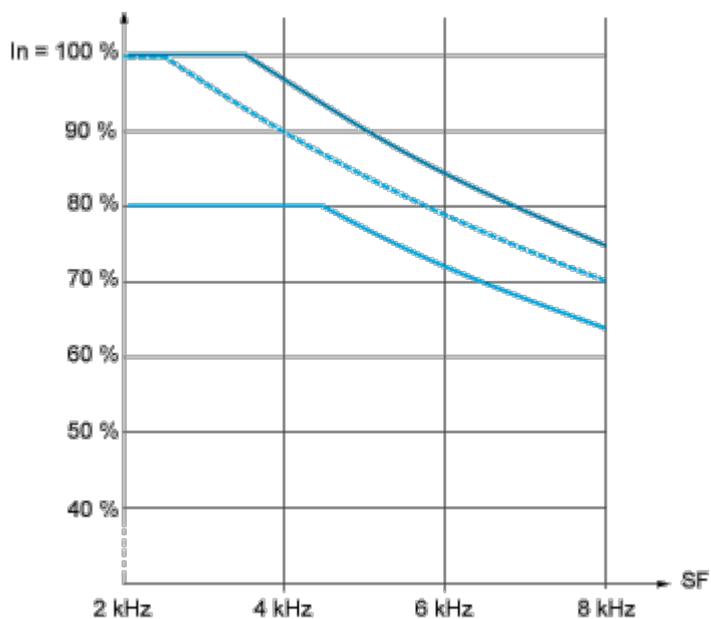

— 40 °C (104 °F) – Types de montage A, B et C

⋯ 50 °C (122 °F) – Types de montage A et C

— 60 °C (140 °F) – Type de montage C

In : Courant nominal du variateur

SF : Fréquence de commutation