


Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium BSH - servo-moteur - 0,77N.m - lisse IP65 - 55mm - multitour - frein

BSH0552T22F1A

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Servo moteur
Nom De L'Appareil	BSH
Vitesse Mécanique Maximum	9000 Tr/mn
Couple Continu À L'Arrêt	0,8 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé 0,8 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 0,9 N.m pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 0,9 N.m pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 0,9 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé 0,77 N.m pour LXM05CU70M2, 200...240 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé
Couple Crête À L'Arrêt	1,9 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé 2,5 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé 1,5 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 1,31 N.m pour LXM05CU70M2, 200...240 V, monophasé 1,77 N.m pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé 1,77 N.m pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 2,7 N.m pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé 1,77 N.m pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé 1,77 N.m pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 2,7 N.m pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé 1,77 N.m pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé 1,77 N.m pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 2,7 N.m pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé 1,5 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé 1,77 N.m pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,77 N.m pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,77 N.m pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Puissance De Sortie Nominale	<p>250 W pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé 450 W pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé 240 W pour LXM05CU70M2, 200...240 V, monophasé 250 W pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé 250 W pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé 250 W pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé 250 W pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé 250 W pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé 250 W pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé 450 W pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 450 W pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 450 W pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 450 W pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 450 W pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 450 W pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 450 W pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 570 W pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé</p>
Couple Nominal	<p>0,77 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé 0,74 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé 0,72 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 0,77 N.m pour LXM05CU70M2, 200...240 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 0,9 N.m pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé 0,68 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé 0,9 N.m pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 0,9 N.m pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 0,9 N.m pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé</p>
Vitesse Nominale	<p>3000 tr/min pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé 6000 tr/min pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05CU70M2, 200...240 V, monophasé 6000 tr/min pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 6000 tr/min pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 6000 tr/min pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 6000 tr/min pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 6000 tr/min pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 6000 tr/min pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 8000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé 6000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé</p>
Conformité	<p>LXM05AD10F1 à 110...120 V monophasé LXM05AD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05AD17F1 à 110...120 V monophasé LXM05BD10F1 à 110...120 V monophasé LXM05BD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05BD17F1 à 110...120 V monophasé LXM05CD10F1 à 110...120 V monophasé LXM05CD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05CD17F1 à 110...120 V monophasé LXM05CU70M2 à 200...240 V monophasé LXM15LD13M3 à 230 V monophasé LXM32.U90M2 à 115 V monophasé LXM32.U90M2 à 230 V monophasé LXM05AD10M3X à 200...240 V triphasé LXM05BD10M3X à 200...240 V triphasé LXM05CD10M3X à 200...240 V triphasé LXM15LD13M3 à 230 V triphasé</p>
Terminaison De L'Axe	Lisse
Degré De Protection Ip	<p>IP65 standard IP67 avec kit IP67</p>
Résolution Du Retour Vitesse	131 072 points/tour x 4 096 tours
Frein De Parking	Avec

Support De Montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement ⚡⚡Lectrique	Connecteurs droits

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Tension D'Alimentation Max	480 V
Nombre De Phases Réseau	Triphasé
Courant Continu À L'Arrêt	2,2 A
Puissance Continue Maximale	0,67 W
Courant Maximal Irms	6 A pour LXM32.U90M2 à 115 V 8,8 A pour LXM32.U90M2 à 230 V 10,3 A pour LXM15LD13M3 8,8 A pour LXM05AD10F1 8,8 A pour LXM05AD17F1 8,8 A pour LXM05CU70M2 8,8 A pour LXM05AD10M2 8,8 A pour LXM05AD10M3X 8,8 A pour LXM05BD10F1 8,8 A pour LXM05BD17F1 8,8 A pour LXM05BD10M2 8,8 A pour LXM05BD10M3X 8,8 A pour LXM05CD10F1 8,8 A pour LXM05CD17F1 8,8 A pour LXM05CD10M2 8,8 A pour LXM05CD10M3X
Courant Permanent Maximum	8,8 A
Fréquence De Commutation	8 kHz
Second Arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre De L'Axe	9 mm
Longueur De L'Axe	20 mm
Type De Retour	SinCos Hiperface multitour
Couple Statique	0,8 N.m frein de parking
Taille Bride Moteur	55 mm
Nombre De Taille Moteur	2
Constante De Couple	0,36 N.m/A à 120 °C
Constante De Fem	22 V/ktr/mn à 120 °C
Nombre De Pôles De Moteur	6
Inertie Du Rotor	0,1173 kg.cm ²
Résistance Du Stator	5,2 Ohm à 20 °C
Inductance Du Stator	10,6 mH à 20 °C
Constante De Temps Électrique Du Stator	2,04 ms à 20 °C
Force Radiale Maximale Fr	190 N à 7000 Tr/mn 190 N à 8000 Tr/mn 200 N à 6000 Tr/mn 220 N à 5000 Tr/mn 230 N à 4000 Tr/mn 260 N à 3000 Tr/mn 290 N à 2000 Tr/mn 370 N à 1000 Tr/mn
Force Axiale Maximale Fa	0,2 x Fr

Puissance D'Accrochage Des Freins	10 W
Type De Refroidissement	Convection naturelle
Longueur	181 mm
Diamètre Du Centrage	40 mm
Profondeur Du Diamètre De Centrage	2 mm
Nombre De Trous De Fixation	4
Diamètre Des Trous De Fixation	5,5 mm
Diamètre Des Trous De Fixation	63 mm
Poids Du Produit	1,6 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	12,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	37,7 cm
Poids De L'Emballage 1	1,25 kg


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Encombrements

Dimensions des servomoteurs

Exemple avec connecteurs droits

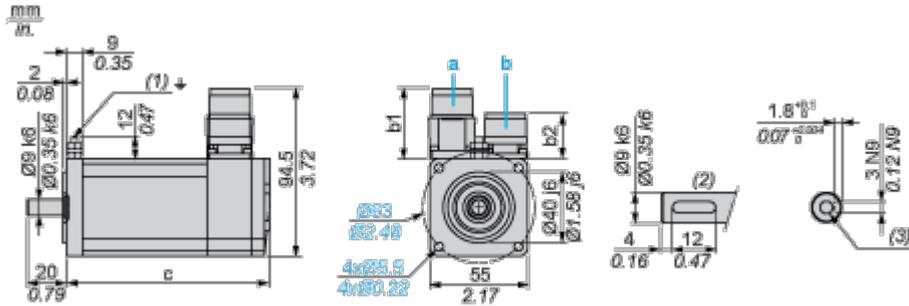

- a : Alimentation du frein du servomoteur
- b : Alimentation du codeur du servomoteur
- (1) Vis M4
- (2) Type d'arbre avec clavette (en option)
- (3) Pour vis M3 x 9 mm (0.35 po.)

Dimensions en mm

Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)
b	b1	b	b1		
39.5	25.5	39.5	39.5	154.5	181

Dimensions en pouces


Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)
b	b1	b	b1		
1.55	1.00	1.55	1.55	6.08	7.12

Courbes de performance

Tension d'alimentation monophasée 115 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•U90M2

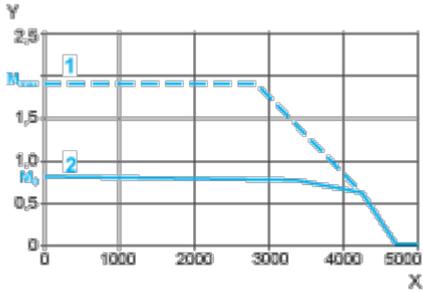

X Vitesse en rpm

Y Couple en Nm


1 Couple de crête

2 Couple continu

Tension d'alimentation monophasée 230 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•U90M2

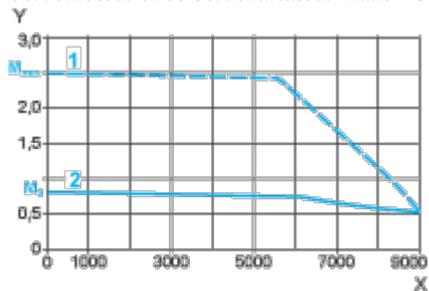

X Vitesse en rpm

Y Couple en Nm

1 Couple de crête

2 Couple continu