

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XB5 - voyant lumineux BA9s - Ø22 - orange - 120V - vis étrier

XB5AV35

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB5
Type De Produit Ou Équipement	Voyant lumineux
Nom De L'Appareil	XB5
Matériau De La Colletette	Plastique gris foncé
Matière De L'Embase De Fixation	Plastique
Type De Tête	Standard
Diamètre De Fixation	22 mm
Vente Par Quantité Indivisible	1
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rond
Couleur De La Capsule	Orange
Info Supplémentaire De L'Unité De Commande	Avec lentille normale
Source Lumineuse	Incandescent
Culot De Lampe	BA 9s
Alimentation Du Bloc Lumineux	Via transformateur incorporé 1,2 VA 6 V
Couleur De La Source Lumineuse	Orange
[Us] Tension D'Alimentation	110...120 V CA à 50/60 Hz
[Us] Tension D'Alimentation	110 à 120 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Hauteur	42 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	55 mm
Description Des Bornes Iso N°1	(X1-X2)PL
Poids Du Produit	0,109 kg
Tenue Au Nettoyage Haute Pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1 Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type De Signalisation	Fixe
Présentation Du Produit	Produit complet

Environnement

Traitement De Protection	TH
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...55 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II se conformer à CEI 60536
Catégorie De Surtension	Classe II se conformer à CEI 60536
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à CEI 60529 IP69K se conformer à ISO 20653
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue Aux Chocs Ik	IK05 conforming to CEI 50102
Normes	CEI 60947-1 CEI 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certifications Du Produit	listé UL CSA
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 12...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	12,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,8 cm
Poids De L'Emballage 1	109,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

Déclaration REACH

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Profil Environnemental

Profil environnemental du Produit

Deee


Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Informations de fin de vie

Encombrements

Dimensions

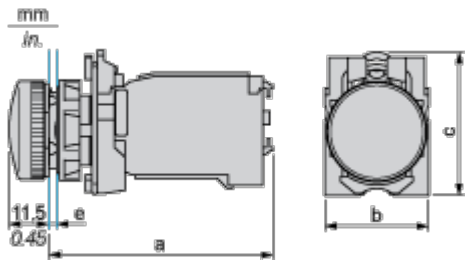


- e : épaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 pouce
- a : 43 mm / 1,69 pouce
- b : 30 mm / 1,18 pouce
- c : 41,5 mm / 1,63 pouce

Montage et périmètre de sécurité

Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)


Connexion par borniers à vis ou connecteurs enfichables ou carte de circuit imprimé

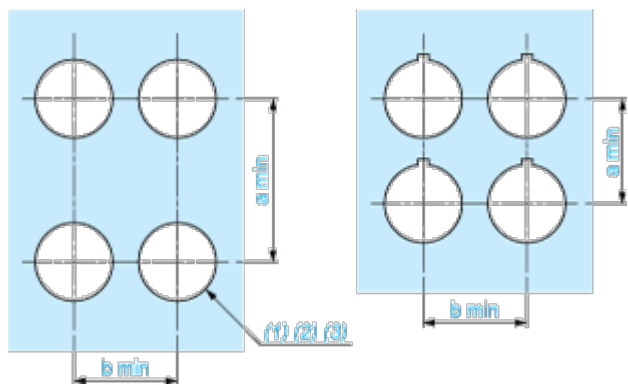

- (1) Diamètre sur support ou panneau réalisé
- (2) Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
- (3) Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 ^{+0,4}₀) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces ^{+0,016}₀)

Connexions	a en mm	a en pouces	b en mm	b en pouces
Par bornes à vis ou connecteur enfichable	40	1,57	30	1,18
Par connecteurs Faston	45	1,77	32	1,26
Sur carte de circuit imprimé	30	1,18	30	1,18

Détail de la cavité de la cosse

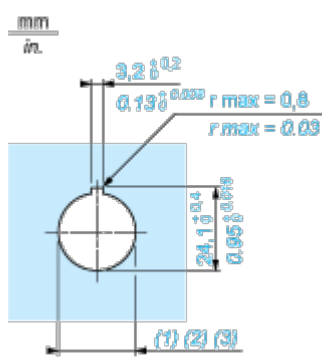

- (1) Diamètre sur support ou panneau réalisé
- (2) Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
- (3) Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 ^{+0,4}₀) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces ^{+0,016}₀)